


**TYPE F
MOD. F-7**

**SEGNALATORE UNITA' BASE CON FASTON MASCHIO
BASE UNIT SIGNAL LAMP WITH MALE FASTON CLUTCH**

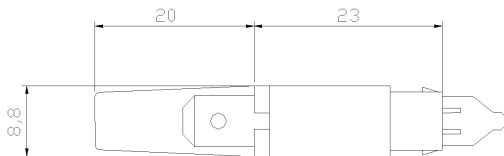

F-7

<p>TENSIONE Da 2V a 400V LAMPADA neon; fluoro; incandescenza; LED TEMPERATURA 90°C; 120°C, 150°C. TERMINALI Faston maschio 6x3x0,8 o 4,8x0,8</p>	<p>VOLTAGE From 2V to 400V LAMP Neon; fluorescent; incandescence; LED TEMPERATURE 90°C; 120°C, 150°C. TERMINALS Male faston 6x3x0,8 or 4,8x0,8</p>
<p>APPROVAZIONI UL-CSA - VDE - CE</p>	<p>APPROVALS UL-CSA - VDE - CE</p>

- Questo segnalatore può essere fornito cablato e con cavetteria aggiuntiva
Utilizzabile singolarmente o corredato di lenti e/o adattatori per l'utilizzo su pannello con fori dei vari diametri.

-This signal lamp can be supplied wired and with additional wires.
It can be used alone or along with lenses and/or adaptors for panel with holes of different diameters

